



YAMAHA

FS 1



I disse mekaniserede tider kan man komme længere på en motorcykel. Den fylder ikke nær så meget i trafikken. FS 1 er faktisk en let motorcykel, nem at styre. Og ingen kan have noget at indvende imod det, det koster at købe den, køre den og vedligeholde den. YAMAHA's FS 1 kan i økonomisk

henseende konkurrere med ethvert andet transportmiddel. Hvad mere er, den giver Dem ubegrænset frihed uden ekstra omkostninger.

På et hvilket som helst tidspunkt af døgnet står det Dem frit at køre hvorhen De ønsker. At komme hurtigt på arbejde, i skole og hjem igen.



Gearkasse:

Den kraft, Deres maskine udvikler, bliver overført fra en firetrinsgearkasse till baghjulet. YAMAHA synkrongearkasse har 4 trin, udvalgt på en sådan måde, at maskinen kan give den bedste præstation under alle forhold. Ubesværet gearskiftning giver ydeevne økonomi.

Bremser:

Katastrofeopbremsning, langsom opbremsning; begge kan foretages med lige stor sikkerhed. Aluminium fuldtromle bremser i for- og baghjul giver hurtig varmespredning. Bremserne er udført med dobbelt tætning, der sikrer, at de er vand- og støvtætte under alle forhold.

Tekniske detaljer? De er af en sådan art, at man aldrig behøver at bekymre sig om dem.

YAMAHA FS 1: It's a way of life.

Sporty, sparsommelig og kultiveret, sådan er YAMAHA's FS 1, Deres knallert af i morgen.



Sæde:

YAMAHA sædet er udfærdiget til den største komfort til 1 eller 2 personer, til lange eller korte ture.

Benzintilførsel:

For at sikre en motors effektive ydeevne er det af den yderste vigtighed, at benzin/luftblandingen kommer ind i cylindrene på det rigtige tidspunkt. Med YAMAHA's totakts motor kontrolleres brændstofførslen af YAMAHA's membranventil system.

SPECIFICATIONS**PERFORMANCE**

Max. speed range 30 km/h
 Min. turning radius 1.800 mm

ENGINE

Type 2-stroke,
 single cylinder



indicators are standard equipment
 specifications subject to change without notice.

Displacement 49 cc
 Bore & Stroke 40 x 39,7 mm
 Compression ratio 6.8 : 1
 Lubrication system mixing gasoline
 Starting system kick starter
 Transmission 4-speed gearbox

DIMENSIONS

Overall length 1.760 mm

Overall width 555 mm
 Overall height 935 mm
 Wheelbase 1.160 mm
 Min. ground clearance 135 mm
 Weight: net 79 kg
 Fuel tank capacity 6.75 lit.
 Tires: Front 2.25-17-4PLY
 Rear 2.50-17-4PLY

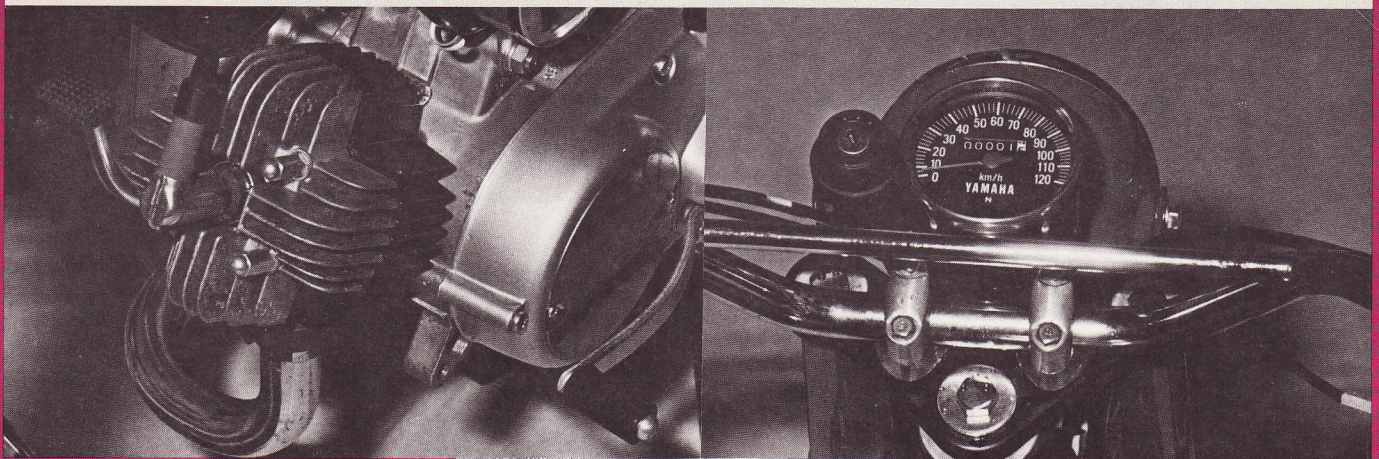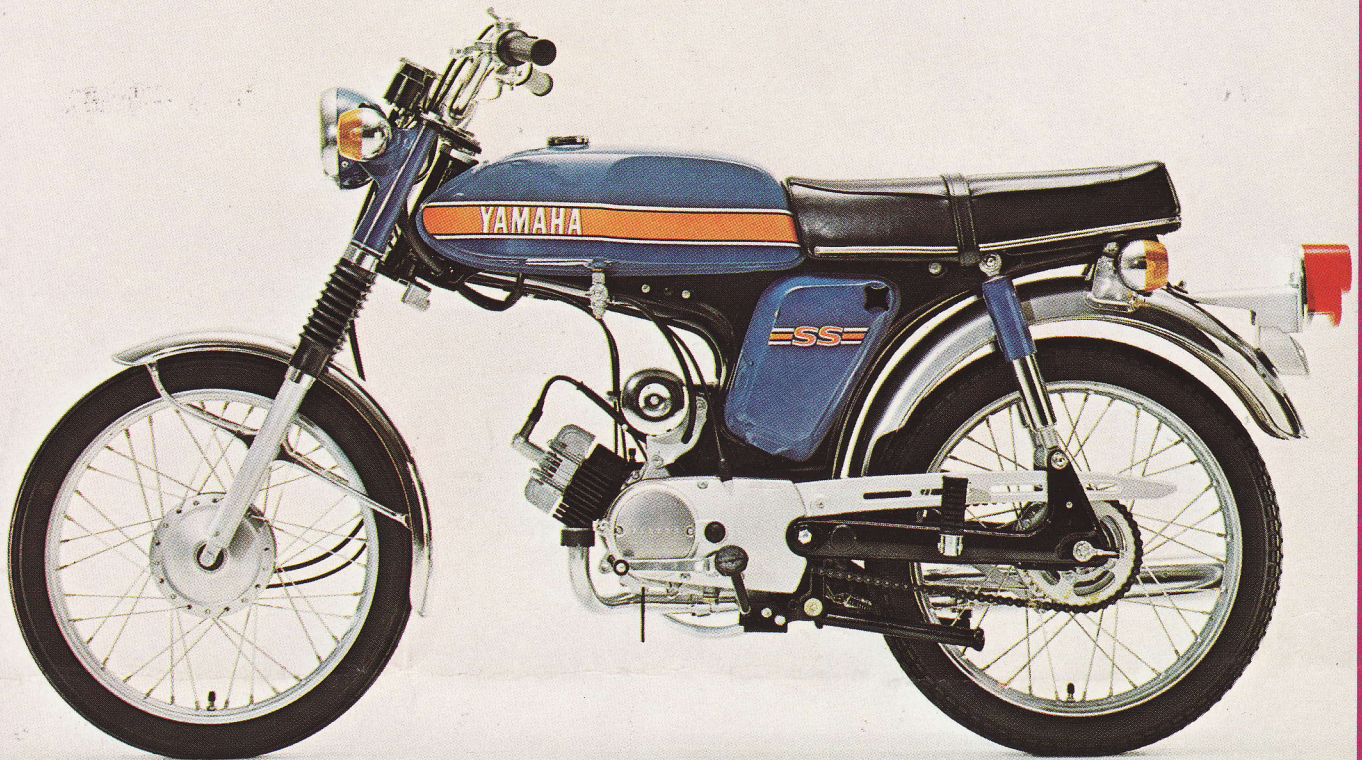

Olav Olson
Evan Klamer
 Frederikssundsvej 181
 2700 Brh. - Tlf. 28 06 34 & 28 82 67

Motor:

Den encylindrede totakts motor er udviklet af YAMAHA ved forskning gennem mange år til en motor, som er usædvanlig stærk, driftssikker og frem for alt, økonomisk.

Instrumenter:

Et blik på det oplyste instrumentudstyr giver alle oplysninger straks. Speedometer, kontrollamper for tænding, frigear og blinklys.

production: korpzès, amsterdam, holland.
 printed by boom-ruygrok, haarlem, holland.
 thanks to: Levi's (jeans), di.w.s.; (helmets)

importer: S.R.I. A/S
 Svendborgvej 102
 5260 HJALLESE